



 | HD
HD ILUMINAÇÕES
CATÁLOGO
2024



- LUMINÁRIAS PÚBLICAS - PÁGINA 1,2
- LUMINÁRIAS INDUSTRIAL - PÁGINA 3,4,5,6
- LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA - PÁGINA 7
- LUMINÁRIAS COMERCIAL - PÁGINA 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- LÂMPADAS TUBULARES T8 - PÁGINA 18,19
- REFLETOR - PÁGINA 20,21
- PERFIL DE LED - PÁGINA 22,23
- SPOTS - PÁGINA 24,25,26
- FITA DE LED - PÁGINA 27
- FONTE - PÁGINA 28

LUMINÁRIA PÚBLICA SMD



50W	FLUXO LUMINOSO 500 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 50W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 410X120X35MM BITOLA DE ENCAIXE 45MM
100W	FLUXO LUMINOSO 10000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 100W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 470X140X40MM BITOLA DE ENCAIXE 50MM
150W	FLUXO LUMINOSO 15000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 150W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 590X160X45MM BITOLA DE ENCAIXE 60MM
200W	FLUXO LUMINOSO 20000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 200W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 690X180X60MM
50W	FLUXO LUMINOSO 500 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 50W. FOTOCÉLULA TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 410X120X40MM BITOLA DE ENCAIXE 50MM
100W	FLUXO LUMINOSO 10000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 100W. FOTOCÉLULA TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 470X140X40MM BITOLA DE ENCAIXE 50MM
150W	FLUXO LUMINOSO 15000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 150W. FOTOCÉLULA TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 590X160X45MM BITOLA DE ENCAIXE 60MM
200W	FLUXO LUMINOSO 20000 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA SMD 200W. FOTOCÉLULA TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO FRESNEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DIMENSÕES APROXIMADAS 692X180X60MM BITOLA DE ENCAIXE 60MM

LUMINÁRIA PÚBLICA COB



50W	FLUXO LUMINOSO 4300 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 50W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 340X145X50MM BITOLA DE ENCAIXE 45MM
100W	FLUXO LUMINOSO 8600 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 100W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 590X200X75MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM
150W	FLUXO LUMINOSO 12900 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 150W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 700X220X75MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM
200W	FLUXO LUMINOSO 17200 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 200W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 800X240X75MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM

OBS. AS REFERÊNCIAS ABAIXO,SÃO PARA AS LUMINÁRIAS COM FOTOCÉLULA.

100W	FLUXO LUMINOSO 8600 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 100W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 590X200X75MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM
150W	FLUXO LUMINOSO 12900 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 150W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 700X220X75MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM
200W	FLUXO LUMINOSO 17200 LUMENS	LUMINARIA PÚBLICA COB 200W. TENSÃO DE ENTRADA 110~220V PLACA FRONTAL TIPO LENTE VIDRO FRESNEL ,GRAU DE PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES APROXIMADAS 340X145X50MM BITOLA DE ENCAIXE 65MM



LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY



100W	FLUXO LUMINOSO 9000 LUMENS	LÚMINARIA HIGH BAY SUSPENSO 100W, PRATO REFLEXIVEL ALUMINIO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 390X200MM
150W	FLUXO LUMINOSO 13500 LUMENS	LÚMINARIA HIGH BAY SUSPENSO 150W, PRATO REFLEXIVEL ALUMINIO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 420X220MM
200W	FLUXO LUMINOSO 18000LUMENS	LÚMINARIA HIGH BAY SUSPENSO 200W, PRATO REFLEXIVEL ALUMINIO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 490X240MM
300W	FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS	LÚMINARIA HIGH BAY SUSPENSO 300W, PRATO REFLEXIVEL ALUMINIO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 590X240MM



LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY



100W	FLUXO LUMINOSO 10000 LUMENS	LÚMINARIA UFO SUSPENSO 100W, ESTRUTURA EM ALUMINIO FUNDIDO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 240X80MM GRAU DE PROTEÇÃO IP66
150W	FLUXO LUMINOSO 15000 LUMENS	LÚMINARIA UFO SUSPENSO 150W, ESTRUTURA EM ALUMINIO FUNDIDO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 290X80MM GRAU DE PROTEÇÃO IP66
200W	FLUXO LUMINOSO 20000LUMENS	LÚMINARIA UFO SUSPENSO 200W, ESTRUTURA EM ALUMINIO FUNDIDO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 320X80MM GRAU DE PROTEÇÃO IP66
300W	FLUXO LUMINOSO 30000 LUMENS	LÚMINARIA UFO SUSPENSO 300W, ESTRUTURA EM ALUMINIO FUNDIDO, PLACA LED SMD COM PROTEÇÃO ACRILICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 85~265 VCA DIMENSÕES APROXIMADAS 350X80MM GRAU DE PROTEÇÃO IP66

REFLETOR MODULAR



100W	FLUXO LUMINOSO 10000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 100W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
150W	FLUXO LUMINOSO 15000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 150W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
200W	FLUXO LUMINOSO 20000LUMENS	REFLETOR MODULAR 200W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
300W	FLUXO LUMINOSO 30000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 300W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
400W	FLUXO LUMINOSO 40000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 400W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
600W	FLUXO LUMINOSO 60000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 600W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
800W	FLUXO LUMINOSO 80000LUMENS	REFLETOR MODULAR 800W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.
1000W	FLUXO LUMINOSO 100000 LUMENS	REFLETOR MODULAR 1000W TENSÃO DE ENTRADA 110~220VCA TEMPERATURA DA COR 6500K PAINEL MODULAR FRONTAL FRESNEL GRAU DE PROTEÇÃO IP67 PERMITE FACIL MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO POR MODULOS.



LUMINÁRIA HERMÉTICA BLINDADA



LUMINÁRIA HERMETICA BLINDADA PARA 2 LÂMPADAS TUBULATRES T5 OU T8. BORRACHA EXPANDIDA PARA VEDAÇÃO, CORPO EXTRUSADO EM PVC CINZA ANTI-CHAMAS, TAMPA LATERAL INJETADA EM NYLON, PRENSA CABO EM NYLON, PLUG ALIMENTADOR INJETADO, DIFUSOR EXTRUSADO EM PVC CRISTAL ANTI-CHAMAS, PLACA DEMONTAGEM EM PVC BRANCA, SUPORTE INJETADO EM NYLON

LUMINÁRIA SOBREPOR LINEAR SLIM



LUMINÁRIA SOBREPOR LINEAR SLIM, 80W MATERIAL EM POLICARBONATO, TENSÃO 110~220V COR DA LUZ BRANCO FRIOS 6500K, ANGULO DE ILUMINAÇÃO 180° GRAUS, LUMINOSIDADE 6400 LUMENS MEDIDAS 240X03X07.




LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA SOQUETE E24



POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO
20W	6500K	1.600 LUMENS
30W	6500K	2.400 LUMENS
40W	6500K	3.200 LUMENS
50W	6500K	4.000 LUMENS
60W	6500K	5.700 LUMENS
70W	6500K	6.650 LUMENS
80W	6500K	7.600 LUMENS
100W	6500K	9.500 LUMENS
150W	6500K	14.500 LUMENS
200W	6500K	18.500 LUMENS

PAINEL DE EMBUTIR REDONDO

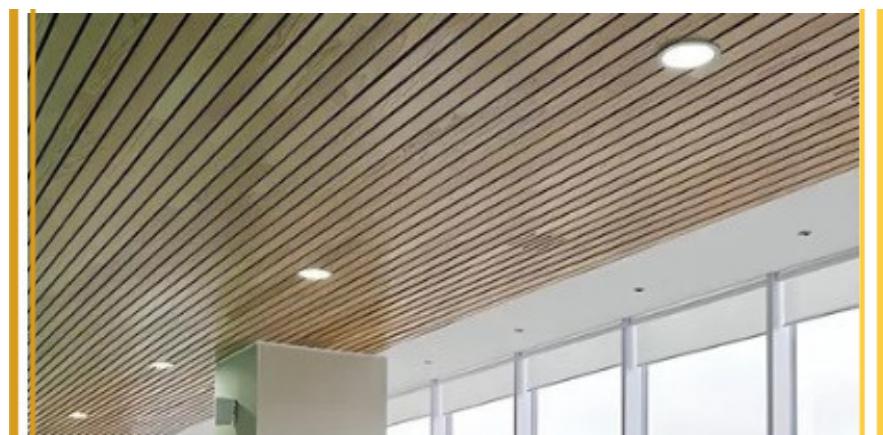


POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
6W	11,5X11,5 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	420 LUMENS
12W	17X17 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1000 LUMENS
18W	22X22 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1600 LUMENS
25W	30X30 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	2100 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS APLICAÇÃO EM FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.



PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO

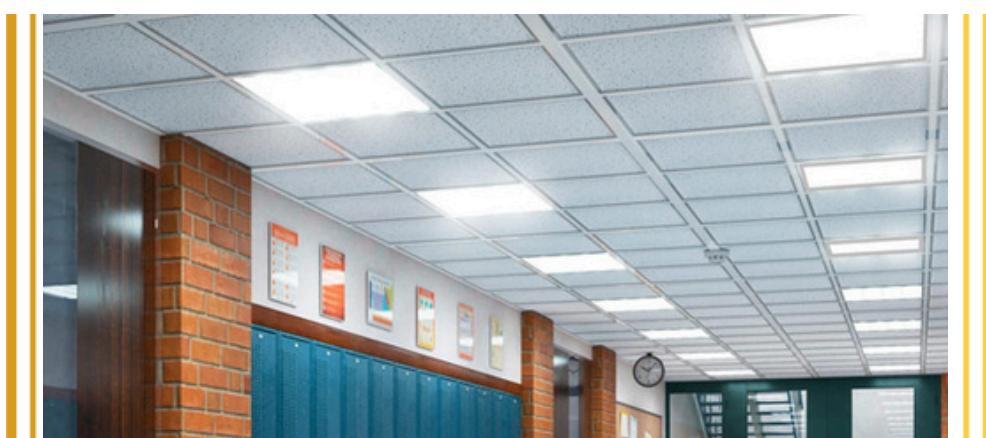

POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
36W	40X40 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	40X40 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	40X40 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	2520 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	3360 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	3360 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	3360 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS APLICAÇÃO EM FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
6W	11,5X11,5 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	420 LUMENS
12W	17X17 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1000 LUMENS
18W	22X22 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1600 LUMENS
25W	30X30 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	2100 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS APLICAÇÃO EM FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.



PAINEL DE EMBUTIR RETANGULAR



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
36W	30X60 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	30X60 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	30X60 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	2520 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	3500 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	3500 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	3500 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS APLICAÇÃO EM FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

PAINEL DE EMBUTIR RETANGULAR



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
25W	15X60 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	1750 LUMENS
25W	15X60 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	1750 LUMENS
25W	15X60 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	1750 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	2520 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS APLICAÇÃO EM FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

PAINEL DE SOBREPOR REDONDO



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
6W	11,5X11,5 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	420 LUMENS
12W	17X17 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1000 LUMENS
18W	22X22 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1600 LUMENS
25W	30X30 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	2100 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS, APLICAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

PAINEL DE SOBREPOR QUADRADO



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
36W	40X40 CM	BIVOLT	3000K	SOBREPOR	2520 LUMENS
36W	40X40 CM	BIVOLT	4000K	SOBREPOR	2520 LUMENS
36W	40X40 CM	BIVOLT	6500K	SOBREPOR	2520 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	3000K	SOBREPOR	3360 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	4000K	SOBREPOR	3360 LUMENS
48W	62X62 CM	BIVOLT	6500K	SOBREPOR	3360 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS, APLICAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.


PAINEL DE SOBREPOR QUADRADO



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
6W	11,5X11,5 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	420 LUMENS
12W	17X17 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1000 LUMENS
18W	22X22 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	1600 LUMENS
25W	30X30 CM	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	EMBUTIR	2100 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS, APLICAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

PAINEL DE SOBREPOR RETANGULAR

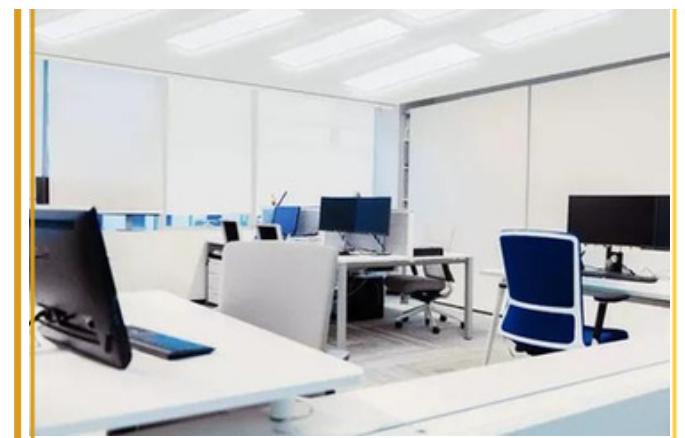

POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
36W	30X60 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	30X60 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	30X60 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	2520 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	3500 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	3500 LUMENS
48W	30X1,20 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	3500 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS, APLICAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.


PAINEL DE SOBREPOR RETANGULAR



POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
25W	15X60 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	1750 LUMENS
25W	15X60 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	1750 LUMENS
25W	15X60 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	1750 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	3000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	4000K	EMBUTIR	2520 LUMENS
36W	15X1,20 CM	BIVOLT	6500K	EMBUTIR	2520 LUMENS

OBS. PAINÉIS EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM ACRILICO, ANGULO DE ABERTURA 120° GRAUS, APLICAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, FORRO DE GESSO DRYWALL, VINILICO E PVC.

LÂMPADAS TUBULARES T8

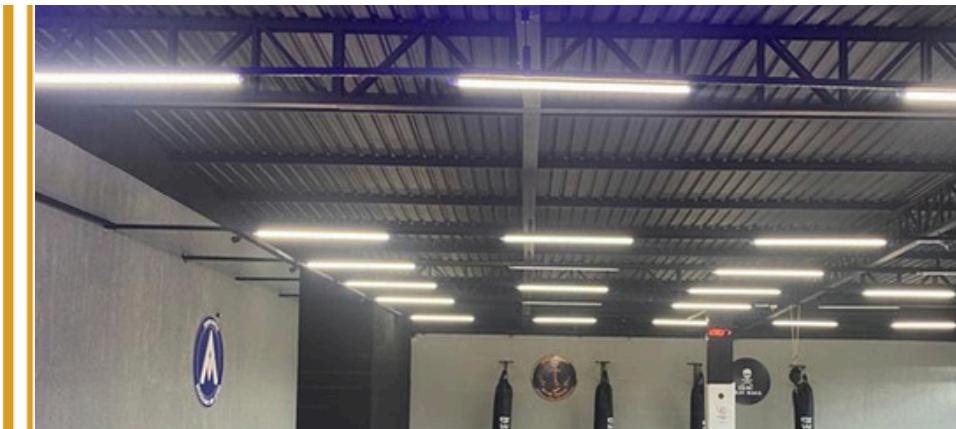

POTÊNCIA	MEDIDAS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO
9W	60CM	3000K	900 LUMENS
9W	60CM	4000K	900 LUMENS
9W	60CM	6500K	900 LUMENS
18W	1,20CM	3000K	2100 LUMENS
18W	1,20CM	4000K	2100 LUMENS
18W	1,20CM	6500K	2100 LUMENS
40W	2,40CM	6500K	3.600 LUMENS

OBS: TEMOS LÂMPADAS COM LIGAÇÃO DOS DOIS LADOS.

LÂMPADAS TUBULARES T8 COLORIDA



POTÊNCIA	MEDIDAS	CORES
9W	60CM	AZUL, VERMELHA, VERDE, ROSA, ROXO, AMARELA
18W	1,20CM	AZUL, VERMELHA, VERDE, ROSA, ROXO, AMARELA

OBS: TEMOS LÂMPADAS COM LIGAÇÃO DOS DOIS LADOS.

REFLETOR SMD IP65 - IP66 - IP67




POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
50W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	4500 LUMENS
100W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	9000 LUMENS
150W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	13500 LUMENS
200W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	18000 LUMENS
300W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	22500 LUMENS
400W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	27000 LUMENS
500W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	31500 LUMENS
600W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	36000 LUMENS
800W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	45000 LUMENS
1000W		BIVOLT	3000K 6500K	EXT/INT	54000 LUMENS

REFLETOR SMD PLACA SOLAR



POTÊNCIA	BATERIA	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	TEMPO DE CARGA
50W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
100W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
150W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
200W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
300W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
400W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
500W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
600W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
800W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS
1000W	DE 8 Á 12 HRS	BIVOLT	6500K	EXTERNO	DE 4 A 6 HRS

PERFIL DE EMBUTIR ALUMINIO

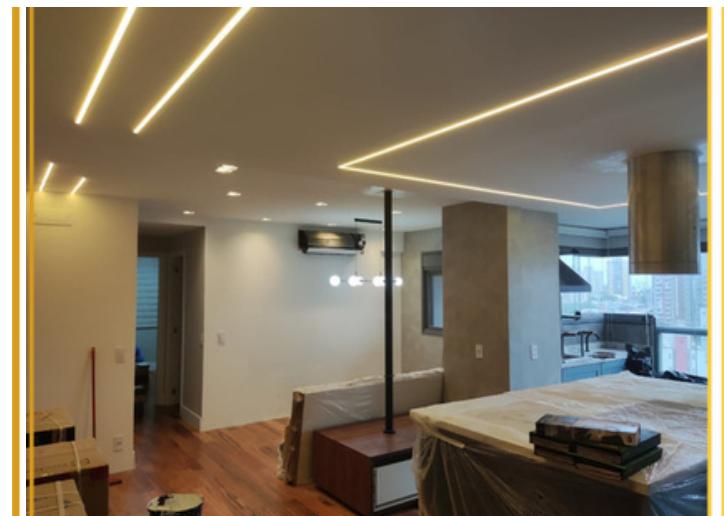

DESCRÍÇÃO	DIMENSÕES
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	17X7X2 METROS 17X7X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	17X12X2 METROS 17X12X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	24X7X2 METROS 24X7X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	24X14X2 METROS 24X14X3 METROS 35X7X2 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	35X7X3 METROS 35X14X2 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	35X14X3 METROS 40X12X2 METROS 40X12X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	50X35X2 METROS 40X35X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR	

OBS: CONSULTAR CORES DISPONIVEIS.

PERFIL DE SOBREPOR ALUMINIO





DESCRICAÇÃO	DIMENSÕES
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	17X7X2 METROS 17X7X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	17X15X2 METROS 17X15X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	24X7X2 METROS 24X7X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	24X15X2 METROS 24X15X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	35X10X2 METROS 35X10X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	35X35X2 METROS 35X35X3 METROS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPOR	

OBS: CONSULTAR CORES DISPONIVEIS.




SPOT EMBUTIR QUADRADO / REDONDO

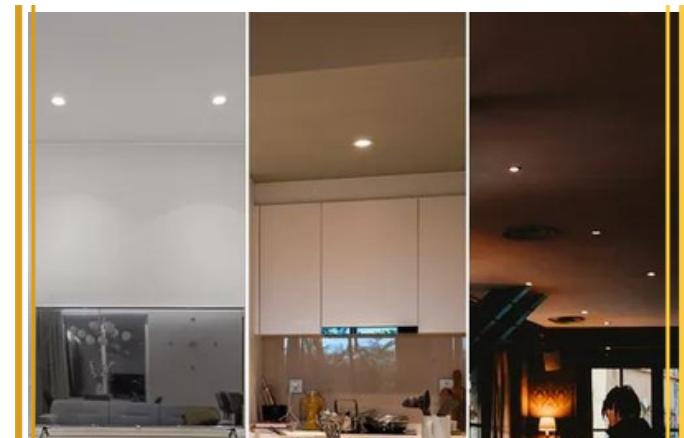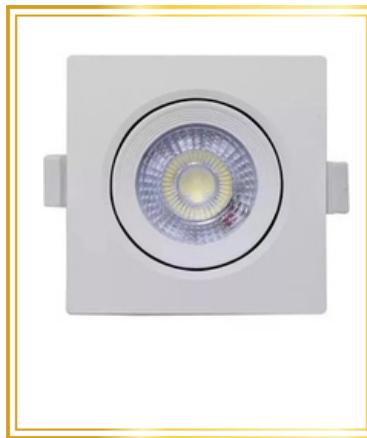

POTÊNCIA	MEDIDAS	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	APLICAÇÃO	FLUXO LUMINOSO
3W	7,5X7,5CM	BIVOLT	3000K 6500K	EMBUTIR	250 LUMENS
5W	9X9CM	BIVOLT	3000K 6500K	EMBUTIR	350 LUMENS
7W	9X9CM	BIVOLT	3000K 6500K	EMBUTIR	500 LUMENS
9W	10,5X10,5CM	BIVOLT	3000K 6500K	EMBUTIR	800 LUMENS

OBS: MEDIDAS INFORMADAS SÃO EXTERNAS.

SPOT EMBUTIR QUADRADO / REDONDO

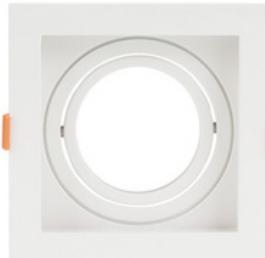

Descrição

SPOT RECUADO EMB SOQUETE GU10 MR11 P/ LÂMPADA MINI DICROICA

SPOT RECUADO EMB SOQUETE GU10 MR16 P/ LÂMPADA DICROICA


SPOT RECUADO EMB SOQUETE E27 P/ LÂMPADA PAR20

SPOT RECUADO EMB SOQUETE E27 P/ LÂMPADA PAR30

SPOT RECUADO EMB SOQUETE E27 P/ LÂMPADA AR70

SPOT RECUADO EMB SOQUETE E27 P/ LÂMPADA AR111

SPOT EMBUTIR QUADRADO / REDONDO

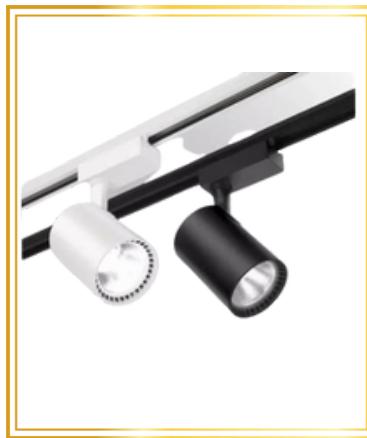

DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	ÂNGULO	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	LUMENS
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	7W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	700 LM
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	10W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	800 LM
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	15W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	1200 LM
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	20W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	1600 LM
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	24W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	1900 LM
SPOT P/ TRILHO ELETRIFICADO	30W	48°	BIVOLT	3000K 4000K 6500K	2100 LM

OBS: TRILHOS DISPONIVEIS NAS CORES BRANCA E PRETA E NOS TAMANHOS DE 1MT - 1,5MT - 2MT.

FITAS DE LED



DESCRIÇÃO	TENSÃO	TEMPERATURA DA COR	CORES ADICIONAIS	GRAU DE PROTEÇÃO
FITA DE LED 3528 - 60 LEDS ROLO 5 METROS 4,5W POR METRO	12V/24V	3000K 4000K 6500K	VM ,VD,AZ, RX,RS.	IP 20 - IP 65
FITA DE LED 5050 - 60 LEDS ROLO 5 METROS 14,5W POR METRO	12V/24V	3000K 4000K 6500K	VM,VD,AZ, RX,RS.	IP 20 - IP 65
FITA DE LED 3528 - 120 LEDS ROLO 5 METROS 14,5W POR METRO	12V/24V	3000K 4000K 6500K	VM ,VD,AZ, RX,RS.	IP 20 - IP 65
FITA DE LED 5050 - 120 LEDS ROLO 5 METROS 14,5W POR METRO	12V/24V	3000K 4000K 6500K	VM ,VD,AZ, RX,RS. VM,VD,AZ,	IP 20 - IP 65
FITA DE LED 3528 - RGB ROLO 5 METROS 4,5W POR METRO	12V		RX,RS. VM,VD,AZ,	IP 20 - IP 65
FITA DE LED 5050 - RGB ROLO 5 METROS 14,5W POR METRO	12V		RX,RS.	IP 20 - IP 65
FITA DE LED - 240 LEDS ROLO 5 METROS 18,5W POR METRO	12V	3000K 4000K 6500K		IP 20

OBS: TEMOS MANGUEIRA E FITA NEON CONSULTE. DISPONIBILIZAMOS ROLOS DE 50 E 100 METROS

FONTE CHAVEADA



DESCRIÇÃO	TENSÃO	POTENCIA
FONTE CHAVEADA 5A	12V	60W
FONTE CHAVEADA 10A	12V	120W
FONTE CHAVEADA 15A	12V	180W
FONTE CHAVEADA 20A	12V	240W
FONTE CHAVEADA 30A	12V	360W
FONTE CHAVEADA 50A	12V	600W



@HDILUMINACOES



HD
HD ILUMINAÇÕES



www.hdiluminacoes.com.br

LED



(35) 98810-2350



(35) 991124736



SPOT E TRILHO ELETIFICADO



PLAFON DE EMBUTIR



PAINEL DE EMBUTIR PARA
COZINHA 30X1,20CM E
15X1,20CM



SPOT RECUADO MR16 - MR111



PENDENTE PARA MESA MEIA
LUA



FITA DE LED 240 LEDS NAS
CORES 3000K - 4000K - 6500K



HD ILUMINAÇÕES